


## SP 6 FLAT INOX

La pompe SP6 Flat Inox évacue rapidement de grandes quantités d'eau. Son capteur innovant coupe la pompe lorsqu'il n'y a plus d'eau. Fonctionnement très silencieux.



Référence

1.645-505.0


### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278060446
Puissance moteur max.	W	550
Débit max.	l/h	< 14000
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Hauteur d'extraction	m	9
Pression	bar	max. 0,9
Aspiration à plat jusqu'à	mm	1
Granulométrie	mm	max. 5
Profondeur d'immersion	m	max. 7
Durée de marche à vide	s	15
Eau résiduelle min., manuelle	mm	1
Hauteur d'eau résiduelle	mm	1
Filetage des raccords		G1 1/2
Filetage de connection côté pression		Filetage interne G1/2
Câble d'alimentation	m	10
Tension	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Dimensions (L × l × h)	mm	238 × 287 × 356
Poids (sans accessoires)	kg	5,7
Poids (emballage inclus)	kg	7,2

### Equipement

Poignée de transport confortable	■
Pré filtre amovible en inox	■
Raccord pour flexible	1", 1 1/4", 1 1/2" incluant clapet anti retour
Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible	■
Commutation fonctionnement manuel/automatique	Interrupteur sur la pompe
Commutation aspiration à plat	■
Level Sensor: réglage continu de la hauteur de commutation	■
Roulement en céramique	■

■ Standard.

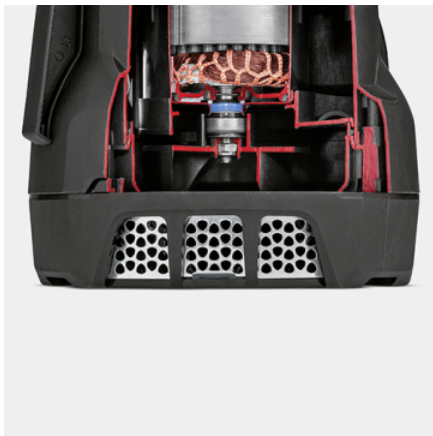

### Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



### Level Sensor

- Pour le réglage en mode manuel ou automatique



### Quick Connect

- Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" et 1 1/2" à la pompe.

**ACCESSOIRES POUR SP 6 FLAT INOX  
1.645-505.0**

		Référence	Descriptif	
<b>DIVERS</b>				
Set de flexible plat	1	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.    Accessoires optionnels.    Détergents.