


## MALAXEUR 2 VITESSES Ø 160 MM POIGNÉES RÉGLABLES

### MALAXEURS


- Poignées ergonomiques avec revêtement Soft-grip.
- Poignées réglables en hauteur (sans outil) pour un plus grand confort de travail (débattement de 70 mm).
- 2 plages de vitesses mécaniques: un régime lent et un régime rapide.
- Variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de rotation à votre travail.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de déverrouillage pour éviter toute mise en marche accidentelle.
- Application: colles à carreaux, enduits, crépis, peintures, résines epoxy, plâtres, mortiers.
- Capacité de malaxage: 30 à 60 kg.

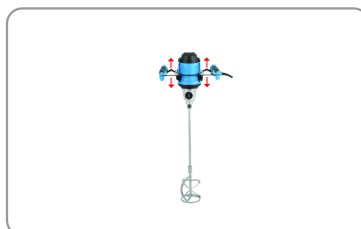

Poignées réglables en hauteur.



Poignées ergonomiques avec revêtement soft-grip.

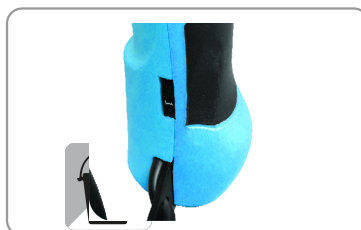

Molette du variateur de vitesse.

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE


PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	MAX161
Conditionnement	1
Colisage	380 x 290 x 170 mm
Garantie	24
Poids net	5,2 kg (sans turbine)
Poids brut	7,1 kg
Encombrement machine montee	350 x 155 x 915 mm
Reference pour pieces detachees	720900 (+N° / vue éclatée)
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	1600 W - S1
Nombre de vitesses	2
Vitesse de rotation 1 (variable)	De 100 à 400 tr/min
Vitesse de rotation 2 (variable)	De 350 à 700 tr/min
Fixation d'outil	Filetage M14
Outil adaptable	Turbine Ø 160 mm maxi
Classe de protection électrique	II
Indice de protection	IPX0
Surconditionnement (4 machines)	595 x 395 x 355 mm
Poids Brut (4 machines)	29,3 kg
	3661589111982

**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**