

BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE)

Ultra léger et très robuste grâce à son matériau innovant, cet aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp à batterie est fait pour les tâches de nettoyage dans les espaces exiguës.



Made in Europe

Référence

1.394-274.0

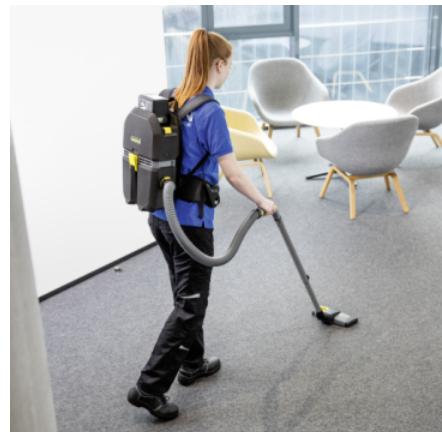
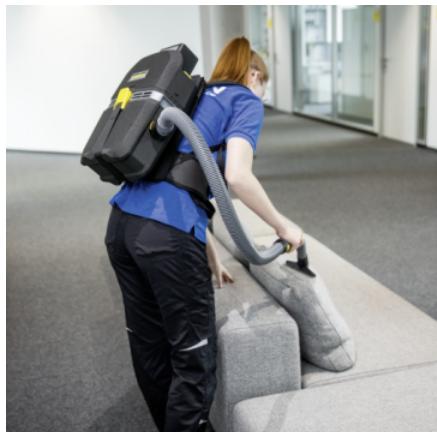
Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278731636	
Plateforme de batterie	Plateforme de batterie 36 V	
Capacité de la cuve	I	5
Niveau sonore	dB (A)	65
Débit d'air	l/s	40
Puissance nominale	W	500
Dépression	mbar / kPa	223 / 22,3
Diamètre nominal standard		DN 35
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m²	env. 150 (6 Ah) / env. 200 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	Mode eco!efficiency: max. 50 (6 Ah) / Mode Power : max. 22 (6 Ah) / Mode eco!efficiency: max. 64 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 30 (7,5 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 %	min	44 / 68
Courant de charge	A	6
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Couleur		Noir
Poids sans accessoires	kg	4,7
Poids avec emballage	kg	6,2
Dimensions (L x l x H)	mm	220 x 320 x 510

Equipement

Versions	Batterie et chargeur non inclus	
Mode eco!efficiency	<input checked="" type="checkbox"/>	
Châssis	<input checked="" type="checkbox"/>	
Longueur du flexible d'aspiration	m	1
Type de flexible d'aspiration		avec coude
Tube d'aspiration télescopique	mm	615 - 1007
Tube d'aspiration télescopique, matériau		Acier, chromé
Suceur sol commutable	<input checked="" type="checkbox"/>	
Buse pour fauteuils	<input checked="" type="checkbox"/>	
Buse de fentes	<input checked="" type="checkbox"/>	
Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Polaire
Filtre de protection du moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	

Standard.

**Aspirateur dorsal à batterie ultra léger**

- Fabriqué en PPE (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisément.

PPE (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.

Grande ergonomie

- Châssis très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées.
- Le système de commande fixé sur la ceinture permet de contrôler toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

ACCESOIRES POUR BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE)**1.394-274.0**

	Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT			
Panier filtre principal			
Filtre panier permanent, BVL	1	2.889-348.0	<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA Filter			
Accessoires filtre HEPA	2	2.889-342.0	<input type="checkbox"/>
COUDES			
Coude, plastique			
Coude conducteur électrique emballé NW35	3	2.889-148.0	<input checked="" type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Buse de sol emballé NW35	4	2.889-129.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Buse pour parquet	5	2.889-196.0	<input type="checkbox"/>
Buse à parquets emballé D300 NW35	6	2.889-197.0	<input type="checkbox"/>
Buse de sol emballé	7	2.889-360.0	<input type="checkbox"/>
Buse emballé	8	4.130-062.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes			
Buse pour fentes emballé NW35	9	2.889-130.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs pour fauteuils			
Buse à coussins complet NW35	10	6.905-998.3	<input checked="" type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration			
Pinceau d'aspiration DN35	11	6.903-862.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs turbo			
Buse de sol TURBO DN 35/32	12	2.860-277.0	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, métal			
Tube télescopique emballé NW35	13	2.862-008.0	<input checked="" type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Flexible d'aspiration emballé NW35 1,0m	14	2.889-346.0	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE)**1.394-274.0**

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Batterie Power 36/50	15	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	16	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Pack Batterie Power 36/50	17	2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	18	2.863-374.0	Buse de fentes flexible pour l'aspiration des endroits difficiles d'accès dans la maison, le sous-sol, le garage, la voiture... Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampouineuses.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES				
Batterie Power+ 36/75	19	2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	20	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	21	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	22	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarrage kit Battery Power+ 36/75	23	2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
Démarrage kit Battery Power+ 36/60	24	2.445-071.0		<input type="checkbox"/>
JEUX DE SUCEURS				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles avec du textile, brosse d'aspiration, DN 35	25	2.860-116.0	Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Adaptateur ancien emballé NW35	26	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Kit buse à main	27	2.889-361.0		<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 10 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	28	6.904-335.0	10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE)**1.394-274.0**

28-29

	Référence	Descriptif	
FILTER BAGS			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 300 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	29	6.904-336.0	Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur. <input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.